

MINI VU
MEDIDOR DE ÁUDIO VIA LEDS DIGITAL

AJK[®]
Sound

RECURSOS:

Entrada de Áudio: A entrada de Áudio é conectada a qualquer saída AMPLIFICADA do CD-PLAYER, é através dela que o MINI VU irá fazer a leitura da música e convertê-la em efeito visual.

Ajuste de Ganho / Sensibilidade: Através do AJUSTE DE SENSIBILIDADE é possível ajustar o efeito visual de acordo com a intensidade do áudio, inclusive para fazer os últimos leds (Vermelhos) acenderem ao mesmo tempo do CLIP do amplificador, caso possua.

Botão de efeitos: Serve para selecionar o efeito desejado, são 3 efeitos no total:

- 1 - Efeito "Ponto-Ponto":
Aciona um led por vez, conforme a música.
- 2 - Efeito "Preenche tudo":
Aciona todos os leds juntos conforme a música.
- 3 - Efeito "Preenche tudo + Pico"
Aciona todos os leds juntos conforme a música e registra por 0,5 segundos o nível máximo.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Alimentação	9 a 16 Vdc
Consumo máximo	160mA
Entrada remote	9 a 16 Vdc
Entrada de Áudio	Máx 15 Vac
Impedância ent. Áudio	560 Ohms
Bitola máxima fios	2,5mm
Prot. ligação invertida	Sim
Efeitos	3
Saída LINK	Máx 12Vpp / 430Hz
Quantidade de leds	27 AZ + 6 VM
Filtro LO-PASS Inter.	Fixo 100 Hz
Dimensões	83x58x22mm
Peso	45 g

Exclusiva saída LINK: Saída de dados específica para "RÉGUA VU" da AJK, a régua é controlada pela central via cabo LINK, pode ser ligado até 10 régua por central.

OBS: A régua VU não funciona sem a central Mini VU!

INSTALAÇÃO

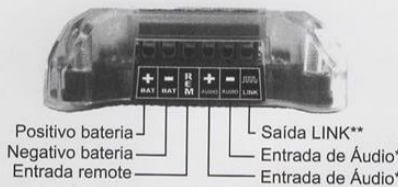

! *Saída amplificada do Player, respeitar polaridade.
**Nunca ligar nenhum farol nesta saída, serve somente para ser usada com a "Régua VU" exclusiva da AJK.

Ajksound Eletrônica - CNPJ:10.962.948/0001-81
Rua São Paulo, 3133 - Itoupava Seca
CEP: 89030-000 - Blumenau - SC

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Ajksound www.ajksound.com.br

AJK[®]
Sound

ERRATA
Manual do Mini VU

Obrigada por adquirir um produto AJK Sound.

O manual da **Central Mini Vu** contém divergência no campo da instalação do produto, a informação correta é visualizada na imagem a seguir:

