

PARABÉNS
você acaba de adquirir um
produto de alta qualidade

**FABRICADO
NO BRASIL**



RECURSOS:

A central controladora de LEDs da LINHA PRO possui alta tecnologia para acionamento dos LEDs. Além dos diversos efeitos, possui também dupla proteção, o que garante maior durabilidade e confiabilidade no produto, confira abaixo alguns dos principais recursos:



Produto feito em
material anti chamas
(ABS)



Fácil instalação e totalmente
PLUG and PLAY via
chicote de conexões.



Dupla proteção contra
curto circuito (Fusível
externo e proteção digital),
quando for detectado um
curto ou sobrecarga, acende
um LED vermelho (PROT.)



Possui 12 efeitos visuais
diferentes e saídas de alta
potência. Suporta até 12
faróis AJK da linha PRO,
sendo 6 faróis por saída.

FUNCIONAMENTO:

Botão para seleção dos efeitos e também para acionar o modo automático (Auto). No modo "Auto" todos os efeitos são executados automaticamente com intervalo de 5 segundos.

Para trocar de efeito, basta clicar no botão. **Para acionar o modo "Auto"** deve-se pressionar o botão por 3 segundos, um LED irá acender indicando que este modo está ativo. **Para sair**, basta pressionar qualquer botão.



Leds de feedback
saídas "A" e "B"

Led indicador
modo
"Automático"

Led indicador de
curto nas saídas

Botão para ligar, desligar e acionar o modo "Luz direta", neste modo a central não pisca, fica apenas com os LEDs acesos constantemente.

-Para ligar, basta clicar uma vez.
-Para acionar o modo "Luz direta"
basta clicar mais uma vez já com a central ligada.
-Para desligar, deve estar no modo "Luz direta" e clicar mais um vez.


EFEITOS E MEMÓRIA:

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 - Strobo Lento | 7 - Pisca separado rápido |
| 2 - Strobo Médio | 8 - Safety Car lento junto |
| 3 - Strobo Rápido | 9 - Safety Car rápido Junto |
| 4 - Safety Car lento separado | 10 - Strobo especial |
| 5 - Safety Car rápido separado | 11 - Sinalização lento junto |
| 6 - Pisca separado lento | 12 - Sinalização lento separado |

Memória EEPROM: Este produto possui memória interna e não perde as configurações mesmo quando desligada a sua alimentação.

INSTALAÇÃO:


A central é acompanhada por um chicote de instalação, a instalação deve ser feita por um profissional qualificado ou com conhecimentos técnicos para isso e deverá seguir as ligações abaixo:

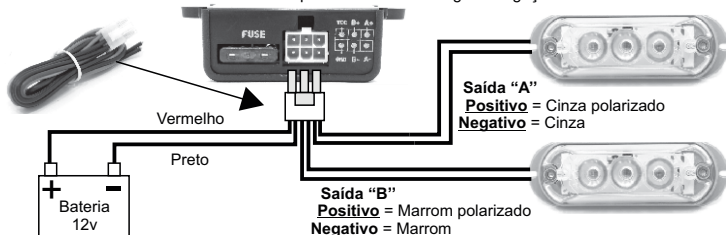

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

| | |
|--|--------------------------|
| Tensão de alimentação | 10,0 a 16,0 Vdc |
| Consumo máximo com faróis | 4,5A |
| Consumo máximo sem faróis | 20mA |
| Consumo máximo stand-by | 8mA |
| Saídas | 2 (A+B) |
| Capacidade de faróis | 12 Faróis* (6 por saída) |
| Potência máxima total de saída | 60w (A+B) |
| Proteção contra curto nas saídas e ligação invertida | Sim |
| Memória EEPROM | Sim |
| Dimensões | 24x46x80mm |
| Peso (Sem chicote) | 30 gr |

*Faróis AJK, da linha STROBO PRO, com potência nominal de 3W cada um.



Ajksound ajksound.com.br
Ajksound Eletrônica - CNPJ 10.962.948-0001-81
Rua Fritz Spernau, 912 - Fortaleza
CEP: 89055-200 - Blumenau - SC



Fabricado no Brasil,
com garantia e assistência
técnica de fábrica.